

C007J-W822-356/CRL

- 氣動式環型鬆緊帶包縫
- PNEUMATIC TUBULAR ELASTIC INSERTING
- DOBLADILLO E INSERCIÓN DE ELÁSTICO CON GUIA NEUMÁTICA
- APLICACIÓN DE ELÁSTICO NA CINTURA COM DISPOSITIVO PNEUMÁTICO

★ 氣動式布料導邊器能將布料及鬆緊帶順暢的捲折，此外左切刀切齊後再進行縫紉，並加裝氣動式自動切線裝置，可增加包縫工程之品質與效率，適用於男內褲、運動褲等褲頭鬆緊帶包縫。

CRL: 左切刀修布裝置。

CY: 氣動式鬆緊帶車縫裝置。

★ 可選擇輔助件

CL: 後拉引滾輪。

RL: 筒型衣物撐開滾輪組。

W822用: UTP: 氣動式自動切上下線裝置。

U822用: UTQ: 氣動式自動切下線裝置。

★ With pneumatic driving folder to fold fabric and insert elastic smoothly, and trim left hand side of under ply fabric neatly before hemming. Also equipped with pneumatic thread trimmer to increase sewing quality & efficiency. For hemming sleeve opening and bottom of underwears, T-shirt or sportswear etc.

CRL: Left hand side trimmer.

CY: Pneumatic elastic inserting device.

★ OPTIONAL ATTACHMENT

CL: Rear Puller.

RL: Extending Roller.

For W822: UTP: Pneumatic Automatic Top & Under Thread Trimmer.

For U822: UTQ: Pneumatic Automatic Under Thread Trimmer.

★ Recubridora de cama cilíndrica con dobladillador de tipo neumático para hacer dobladillos e insertar el elástico uniformemente y cortar el sobrante izquierdo de la tela en la capa inferior antes de comenzar el dobladillo. También está equipada con un cortador de hilos inferior de tipo neumático obteniendo una costura con calidad y eficiencia. Apropiado para costuras en aberturas de mangas y bajos de calzoncillos, camisetas, ó ropa deportiva.

CRL: Cortador de Tela Izquierdo.

CY: Doblador de Elástico con Guía Neumática.

★ ADITAMENTO OPCIONAL

CL: Rodillo de Arrastre Trasero.

RL: Rodillo largo para tubulares.

FOR W822 UTP: Cortahilos Superior e Inferior de tipo Neumático.

FOR U822 UTQ: Cortahilos Inferior de tipo Neumático.

★ Com dobrador acionado pneumáticamente para dobrar o tecido e inserir o elástico e refilar perfeitamente do lado esquerdo do tecido de baixo antes de dobrar.

Tambem equipada com corta fio pneumático para aumentar a eficiência e qualidade da costura. Para bainha de mangas e de barras em camisetas etc...

CRL: Refilador do lado esquerdo.

CY: Aplicador de elastico pneumático.

★ EQUIPAMENTO OPCIONAL

CL: Catraca.

RL: Rolete extensor para costuras tubulares.

For W812 UTP: Corta fio pneumático da linha superior e inferior.

For U812 UTQ: Corta fio pneumático automático para linha inferior.

可選擇輔助件



UTQ



CRL



CL




CY



RL



UTP

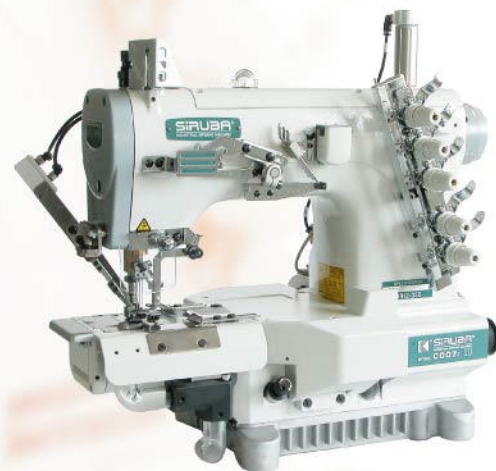

MODEL									OPTIONAL ATTACHMENT 可選擇之輔助件 ADITAMENTO OPCIONAL EQUIPAMENTO OPCIONAL
C007J-W822-356/CRL/CY	3	5	5.6	1.4	1 : 0.3				• CL • CL/RL • RL/UTQ • RL • CL/UTP • CL/RL/UTP
C007J-W822-364/CRL/CY	3	5	6.4	3.6	1 : 2.9	5	#11	4500	• UTP • CL/UTQ • CL/RL/UTQ • UTQ • RL/UTP